



コネクタ仕様	
定格電圧	440V
定格電流	100A
極数	3P+E
適合圧着端子	38-8
適合線径	φ38mm
重量	ランプ：24.00g ボデー：26.00g

① ランプ本体

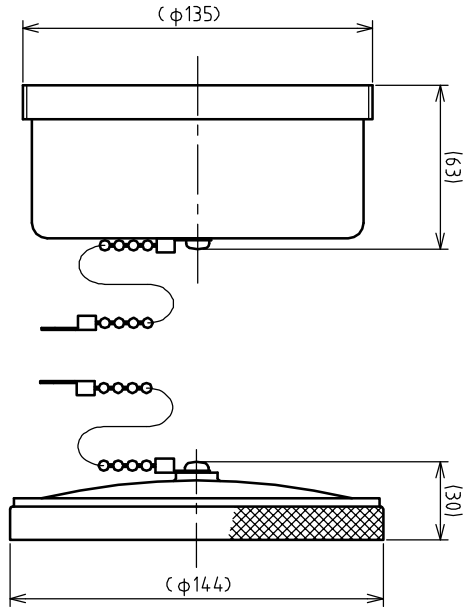

③ ランプ蓋
(別売り)

④ ボデー蓋
(別売り)

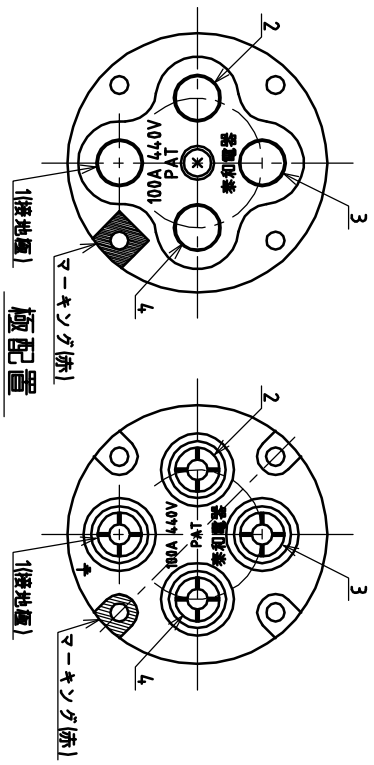

② ボデー本体

No.	品名/仕様	数量
4	ボデー蓋 (別売り) 型式: KEH5-3100E-R蓋 材質: プルミ (フタミン焼き付け塗装) ボールドレーン: 黄銅 付属品: 取付用ケソリユロクx~体	貳
3	ランプ蓋 (別売り) 型式: KE5-3100E-P蓋 材質: コルパケソリxコム ボールドレーン: 黄銅 付属品: 取付用ケソリユロクx~体	貳
2	ボデー 型式: KEH5-3100E-Rx 外部: コルパケソリxコム 接触子: 黄銅 (銀鍍金) (圧着端子 R38-8) 絶縁体: プリリルケソリxト樹脂 ネジ部: プルミ (フタミン焼き付け塗装)	貳
1	ランプ 型式: KE5-3100E-Px 外部: コルパケソリxコム 接触子: 黄銅 (銀鍍金) (圧着端子 R38-8) 絶縁体: プリリルケソリxト樹脂 ネジ部: プルミ (フタミン焼き付け塗装)	貳

発注日	発注先	担当
2017年6月13日	小泉	

発注日	発注先	担当
2017年6月13日	小泉	

株式会社 泰和電器
品名: コードコネクタ(逆芯)
型番: KEH5-3100E-X
数量: TKXX4A03E-0019
Rev. 0